


结构示意图



高强度GRP筒体

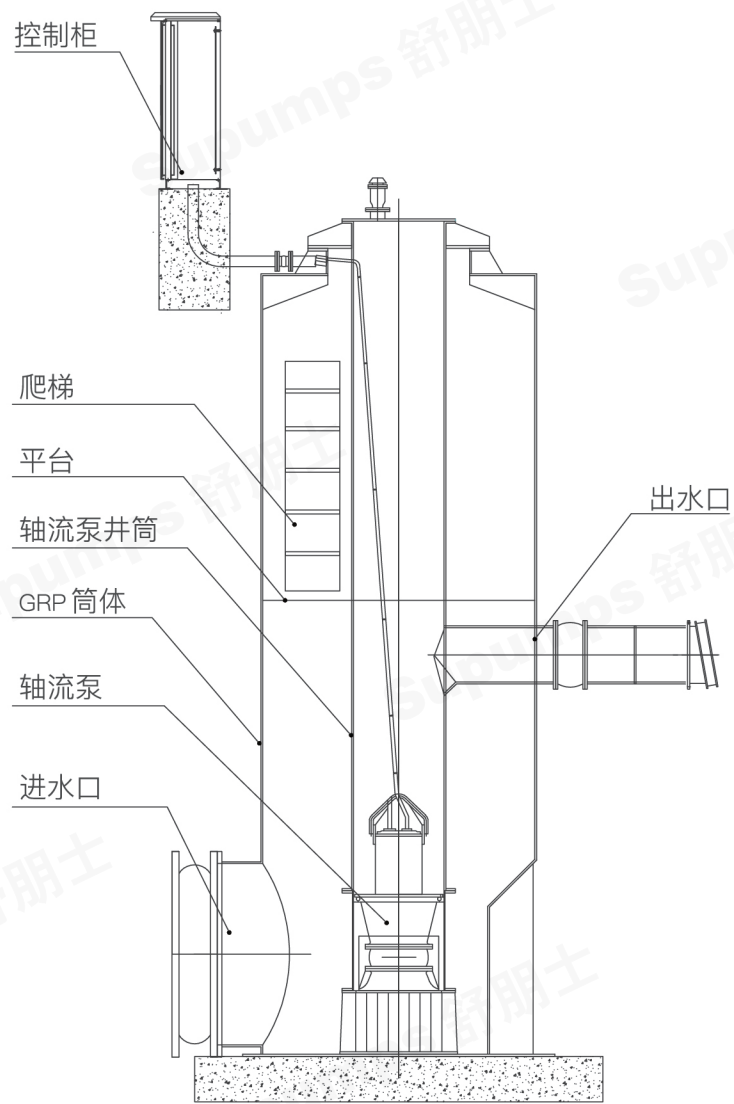

100%无碱玻纤



树脂含量高达75%



底部壁厚增加20%
应对更大压力



零渗漏



井筒寿命
高达50年以上



整体缠绕
一次成型



城市排水排涝

下立交排水

原水取水

农业灌溉



www.supumps.net

舒朋士一体化轴流泵站基本参数表

一体化轴流泵站总规模	0.2~1.5m ³ /s	1.5~2.5m ³ /s	2.5~3m ³ /s	0.2~1.3m ³ /s	1.3~1.5m ³ /s	0.4~2m ³ /s	2~3m ³ /s	0.4~4m ³ /s	0.6~4.5m ³ /s
水泵数量 (台)	1用0备	1用0备	1用0备	1用1备	1用1备	2用0备	2用0备	2用1备	3用0备
单泵流量 (m ³ /s)	0.2~1.5	1.5~2.5	2.5~3	0.2~1.3	1.3~1.5	0.2~1	1~1.5	0.2~2	0.2~1.5
扬程范围 (m)	2~15	2~15	2~15	2~15	2~15	2~15	2~15	2~15	2~15
最大进水管口径 (mm)	DN1200	DN2000	DN2400	DN2000	DN2400	DN2000	DN2400	DN3000	DN3000
一体化轴流泵站筒径 (m)	3	3.8	4.2	3.8	4.2	3.8	4.2	6.5	6.5
备注	1.一体化轴流泵站筒径为3m、3.8m、4.2m时，泵站为工厂内预制；筒径为6.5m时，泵站需在现场缠绕筒体并安装。 2.一体化轴流泵站前端需设置前池及拦污装置，具体根据项目而定。 3.上述表内设计的尺寸参数等应按实际设计及应用工况而定，具体项目具体设计，实际设计以舒朋士提供的最终方案为准。								