

材质表

组件	材质	直径 Ø1800
筒体	PE	•
顶盖	PE	•
	铝合金	•
	AISI304	•
管路	AISI304	•
止回阀	铸铁	•
球形止回阀(进口选配)	铸铁	•
闸阀	铸铁	•
耦合底座	铸铁	•
安全防坠网	复合尼龙	•
螺栓	AISI304	•
户外型控制柜	AISI304	•

资质证书



工程建设推荐产品证书



绿色建筑节能推荐产品证书



检验检测报告证书

项目现场



舒朋士微信公众号

中国代表处

舒朋士泵业(上海)有限公司
地址: 中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号1幢楼2层205室
电话: 021-54737855
邮编: 201200

中国研发中心

舒朋士(中国)研发中心
地址: 江苏常州天宁区北塘河路8号恒生科技园4-2
电话: 0519-85258081
邮编: 213022

中国工厂

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司
工厂地址: 江苏省常州市新北区锦山路19号
电话: 0519-88297721
邮编: 213033

更多业务请咨询: 400-680-2108 | 或登陆: www.supumps.com.cn

China Office

Shanghai Supumps Co.,Ltd.
Add: Room 205, 2nd Floor, building 1, No. 239 Gangao Rd,
Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
Tel: 86-21-54737855
Zip: 201200

China R&D Center

Supumps China R&D Center
Add: Room 4-2, Hundsun Science & Technology Park,
No.8 Beitanghe Road, Changzhou, Jiangsu
Tel: 86-519-85258081
Zip: 213022

China Factory

Supumps Environmental Technology(Changzhou)Co.,Ltd.
Add: NO.19, Xishan Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu
Tel: 86-519-88297721
Zip: 213033

舒朋士轻巧型预制泵站Micro Series 新农村水环境综合整治解决方案

SOLUTION OF COMPREHENSIVE RENOVATION OF WATER ENVIRONMENT IN NEW COUNTRYSIDE



概述

为适应现代化城市发展需求和新农村建设，Supumps推出Micro轻巧型预制泵站以解决小范围或小流量的污水排放问题，该产品无论是地面、地下、室内或室外都可便捷安装，其体积小、材质轻、高效节能、货期短等优势，将成为适应国情最经济、最有效的污水处理方案。



应用场合



技术特点

- ① 经济首选**
筒体采用PE材质，可重复利用，更环保。耐磨性、绝缘性、韧性及耐寒性较好，且耐腐蚀，稳定性强。总体重量更轻，货期短，可为用户在保证泵站安全可靠的同时降低运输成本并缩短施工周期。
- ② 便捷安装**
Micro Series 轻巧型预制泵站在工厂完成预装，可适用于各种不同场合。因其集成度高、体积小、起吊方便，可实现施工量最小化的快速安装。
- ③ 实用安全**
操作简便安全，工作人员无需下井，降低了危险性，并减少环境污染。
- ④ 优化设计**
采用CFD底座，计算机流体设计，底部更少的淤积，告别臭味。优化的管路设置，提高了泵站的整体效率。
- ⑤ 无人值守**
设备接入舒朋士智慧云远程监控运维平台，对运行情况实时监控、可随时调出运行数据及定期提供体检分析报告，真正实现了无人值守。

Supumps水泵控制系统

Supumps水泵控制系统提供强大综合数据采集和处理功能，可监控泵站实时运行工况，如浮球的状态，液位的高度值，水泵的运行状态，泵的故障信息等，实现了智能化无人值守功能。



液位控制及保护系统

专用的浮球液位开关，灵敏度高，可靠性强，根据介质可选择不同型号以适用于不同的污水处理系统。也可选配浮球、液位传感器双重保护控制。


安装与检修

水泵通过导轨耦合安装或者移动式安装，水泵导轨设计延伸至检修口，维护人员无需下井作业，避免了吸入有害气体的危险。

优质高效Supumps潜污泵



部件说明

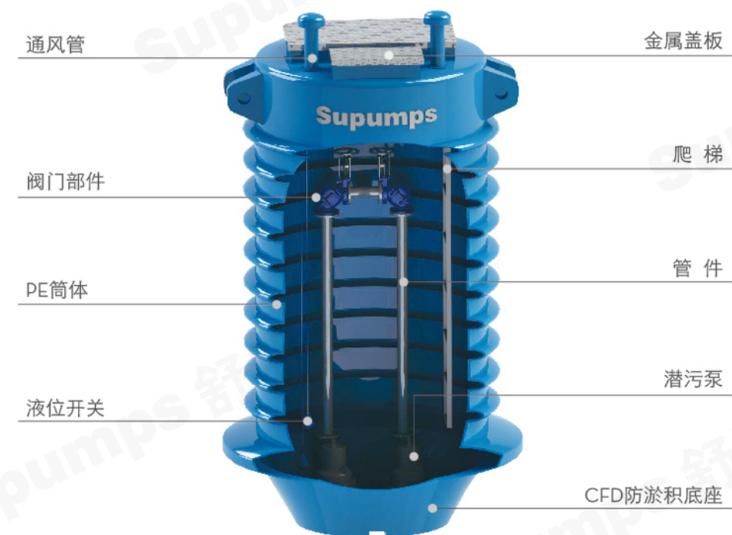

型号说明

产品系列	MICRO	18	300	D	50	SPF
井筒直径	18=Φ1800mm					
高度	200=2000mm		250=2500mm		300=3000mm	
	300=3000mm		350=3500mm		400=4000mm	
	400=4000mm		450=4500mm		500=5000mm	
	500=5000mm		550=5500mm		600=6000mm	
水泵数量	S=1台		D=2台			
出水管径	50=DN50		200=DN200		100=DN100	
	100=DN100		250=DN250		125=DN125	
	125=DN125		300=DN300		150=DN150	
潜污泵 (可选切割泵)						